


SGG XTREME

LA MÁXIMA SELECTIVIDAD
EN VIDRIOS PARA FACHADAS.



FACHADAS

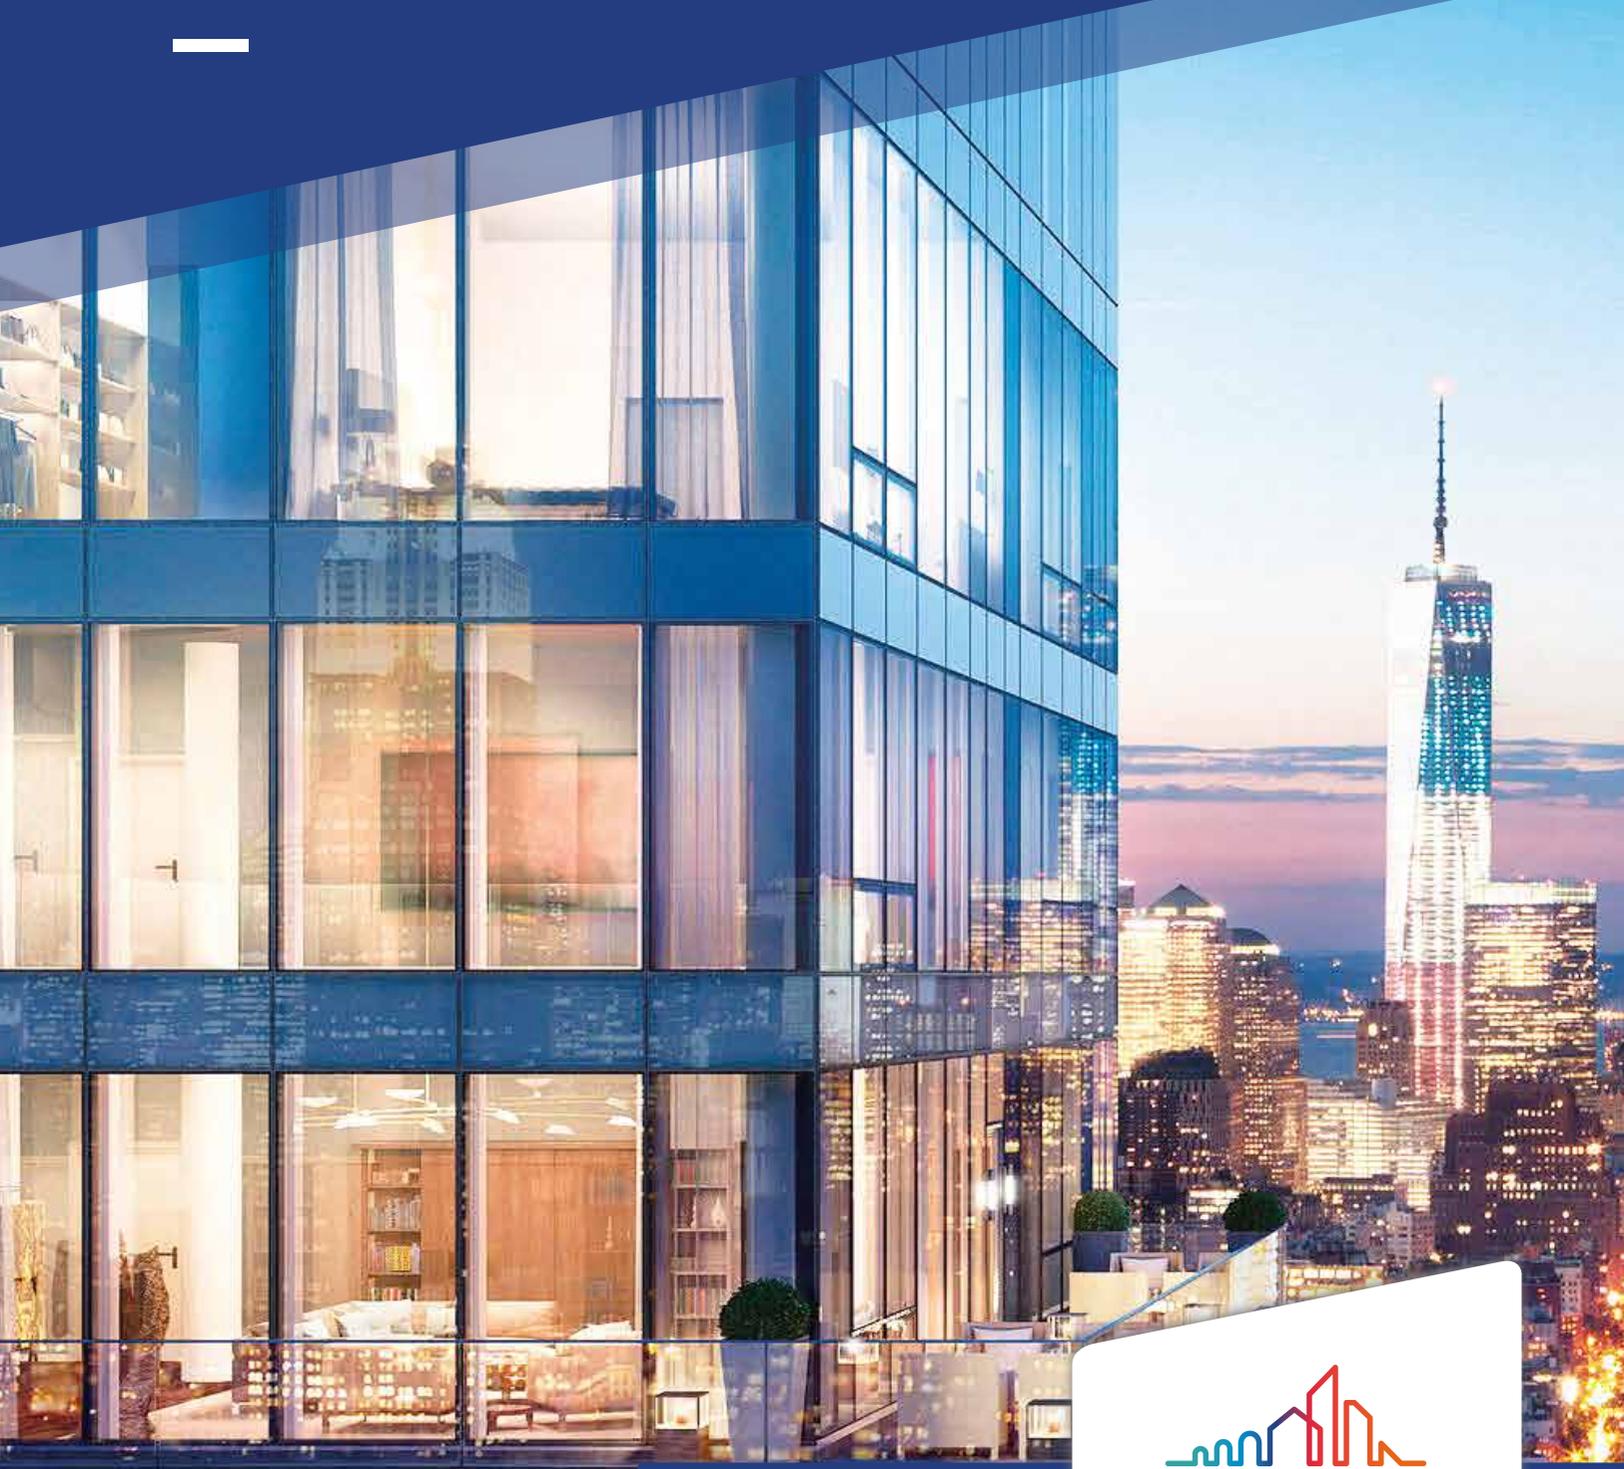

SAINT-GOBAIN

SGG COOL-LITE XTREME

La máxima selectividad en vidrios para fachadas.



DESCRIPCIÓN

SGG COOL LITE XTREME es un vidrio triple capa con la más avanzada tecnología de control solar y aislamiento térmico de Saint-Gobain; este producto es altamente selectivo, lo que significa que deja pasar gran cantidad de luz natural bloqueando significativamente el calor dentro del envoltente.

Tiene los recubrimientos de control solar más avanzados del mercado por lo que es considerado como el vidrio más eficiente ya que brinda el perfecto equilibrio entre el paso de luz, su capacidad de aislamiento y el control solar.

SGG COOL-LITE XTREME es un vidrio que bloquea hasta 2/3 de calor reflejándolo al exterior y tiene transmisiones de luz muy altas, el vidrio es muy neutro. El vidrio tiene un revestimiento microscópicamente delgado en una cara que proporciona una apariencia atractiva y reduce el resplandor de la luz solar directa.

SGG COOL LITE XTREME es un vidrio extremadamente selectivo que puede ser utilizado en fachadas de edificios, centros comerciales, naves industriales, hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales, residencias, en puertas y ventanas orientadas hacia el sur (con gran exposición solar), manteniendo el interior más fresco durante los meses de calor.

Si se requiere la versión a templar, habrá que solicitar XTREME II.

BENEFICIOS

- Máxima entrada de luz natural
- Confort en invierno
- Confort en verano
- Máximo ahorro de energía
- Diseño neutro
- Seguridad de Uso (en versión a templar)

APLICACIONES

- Edificios de oficinas
- Centros comerciales
- Residencias de lujo
- Hoteles.
- Restaurantes
- Escuelas
- Hospitales

GAMA

SGG COOL-LITE XTREME 60/28
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 II
SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II
SGG COOL-LITE XTREME 70/33
SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 DIAMANT

COLORES:
Neutro



PRESTACIONES

CALUMEN III

	Transmisión de Luz LT %	Factor Solar g	Coeficiente de Sombra SC	Selectividad (LT/g)	Reflexión de Luz Externa LRe %	Reflexión de Luz Interna LRI %	Valor U (EN673) W/ m2*K	
							12mm Aire	12mm Argon
SGG COOL-LITE XTREME 60/28	59	0.28	0.33	2.11	14	17	1.5	1.2
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 II	60	0.28	0.33	2.14	14	17	1.5	1.2
SGG COOL-LITE XTREME 50/22 II	46	0.22	0.25	2.09	16	18	1.5	1.2
SGG COOL-LITE XTREME 70/33	68	0.33	0.38	2.06	11	13	1.5	1.2
SGG COOL-LITE XTREME 70/33 II	68	0.33	0.38	2.06	11	13	1.5	1.2
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 DIAMANT	60	0.29	0.33	2.07	14	17	1.5	1.2

EN410 (2011-04)



Saint Gobain México, S.A. de C.V.
Av. Nicolás Bravo No. 5,
Parque Industrial Cuautla, C.P. 62741
Xalostoc, Ayala, Morelos, México.
Tel. +52 (735) 35 4 81 00
www.saintgobainglassmexico.com